


Montageanleitung

Dichtungsschlitz für Beschlagsteile

EGLA GMBH MARIE-CURIE-STRASSE 12, 73230 KIRCHHEIM UNTER TECK, DEUTSCHLAND
E-MAIL INFO@EGLA-GMBH.DE, **WEBSITE** WWW.EGLA-GMBH.DE, **TELEFON** +49 7021 93200 - 0


Alle Unterlagen sind im Sinne des Urheberrechts geschützt. Weitergabe und Vervielfältigung von Unterlagen, auch Auszugsweise sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugesagt. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.

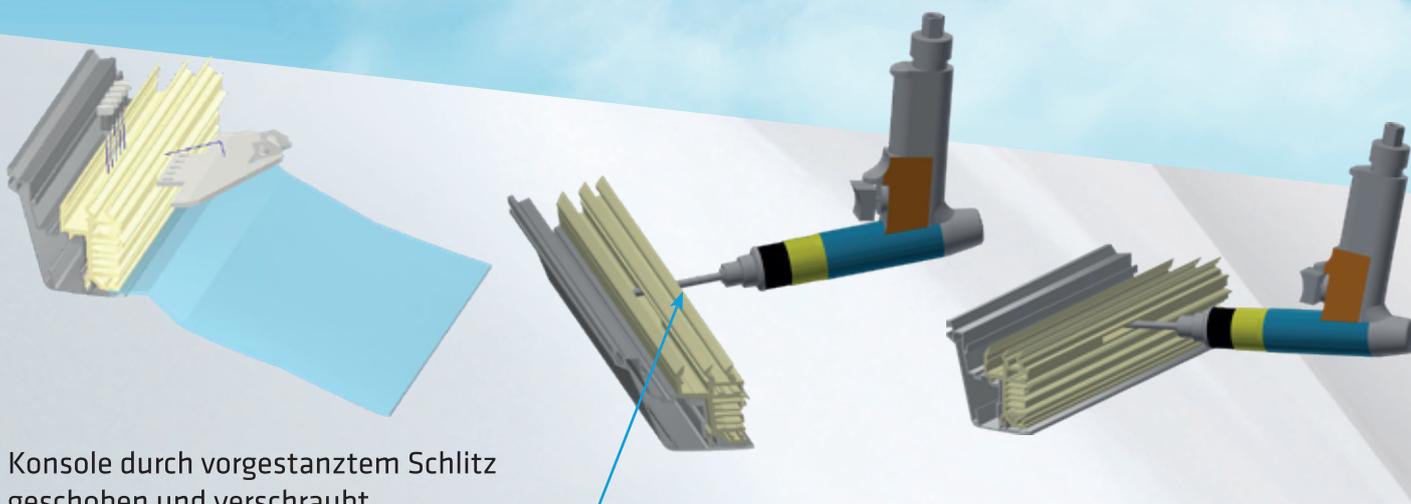

Konsole durch vorgestanztem Schlitz geschoben und verschraubt
(SKT-Bohrschraube 6,3 x 25 bzw. SKT-Bohrschraube 4,8 x 25, DIN7504-K)

1x Hart-PVC Steg mit HSS Bohrer Durchmesser 5mm gefräst

Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken und Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Unser Produkt wurde nach europäischen Normen entwickelt und gefertigt. Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung vor der Inbetriebnahme/ Verwendung ausführlich durch. Bei Unklarheiten, diversen Fragen oder auch Beschädigungen wenden Sie sich bitte an uns.



- * Führen Sie vor Arbeiten am Dach stets eine Gefährdungsbeurteilung durch.
- * Diese Anleitung ist nur für qualifiziertes Fachpersonal.
- * Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns.