

Montageanleitung Dachausstieg DA I

EBERSPÄCHER TAGESLICHTTECHNIK GMBH

OBERE HAUPTSTRASSE 55-59, 2451 AU AM LEITHABERGE, ÖSTERREICH


E-MAIL OFFICE@TAGESLICHTTECHNIK.AT **WEBSITE** WWW.TAGESLICHTTECHNIK.AT

TELEFON +43 2168 82 71 - 0


Alle Unterlagen sind im Sinne des Urheberrechts geschützt. Weitergabe und Vervielfältigung von Unterlagen, auch auszugsweise sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugesagt. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.




//engineering innovation




50014 DA- Platte
Gasfeder LK



50013 DA- Platte
Gasfeder AK



50015 DA- Platte
Hebelverschluss AK




50016 DA- Platte
Hebelverschluss LK

Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken und Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Unser Produkt wurde nach europäischen Normen entwickelt und gefertigt.

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung vor der Inbetriebnahme/ Verwendung ausführlich durch.

Bei Unklarheiten, diversen Fragen oder auch Beschädigungen wenden Sie sich bitte an uns.



* Führen Sie vor Arbeiten am Dach stets eine Gefährdungsbeurteilung durch.

* Diese Anleitung ist nur für qualifiziertes Fachpersonal.

* Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

Leitprodukt			
Werkstoff Aufsatz- kranz	Artikelnummer	Bezeichnung	Fabrikat
GFK mit Holzeinlage	0153 5 25	Spanplattenschraube Pan Head vz, VG, TX 25 5,0 x 25	RECA
GFK ohne Holz- einlage PVC (mind. 2mm)	1455491	Blindniete Spreiz- Alu/Stahl Flachrund- kopf 4 x 12	GESIPA
Metall (mind. 1mm)	1433487	Blindniete-Alu/Stahl Flachrundkopf 4x10	GESIPA

nicht im Lieferumfang enthalten - auf Wunsch separat lieferbar.

EIN UNTERNEHMEN DER
FIRMENGRUPPE EBERSPÄCHER
TAGESLICHTTECHNIK

Montageanleitung Dachausstieg DA I

EBERSPÄCHER TAGESLICHTTECHNIK GMBH

OBERE HAUPTSTRASSE 55-59, 2451 AU AM LEITHABERGE, ÖSTERREICH


E-MAIL OFFICE@TAGESLICHTTECHNIK.AT **WEBSITE** WWW.TAGESLICHTTECHNIK.AT

TELEFON +43 2168 82 71 - 0


Alle Unterlagen sind im Sinne des Urheberrechts geschützt. Weitergabe und Vervielfältigung von Unterlagen, auch auszugsweise sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugesagt. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.




//engineering innovation

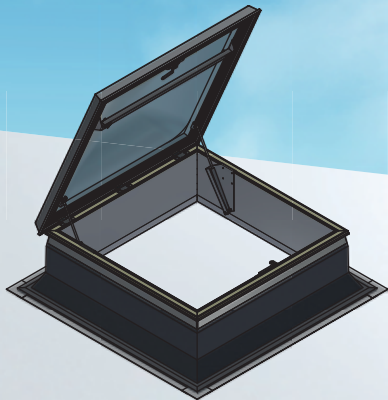


Maß "Y"	bis Nennbreite 100	200mm
	ab Nennbreite 101	250mm
Maß "X"	bis Nennbreite 100	185mm
	ab Nennbreite 101	235mm

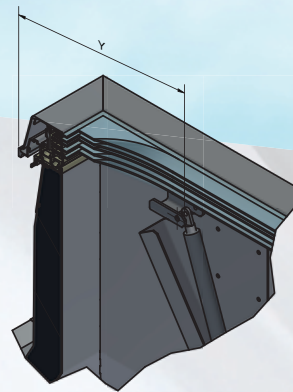


Konsole LK in Lichtkuppel befestigt
(Bohrschraube 6,3x25 – DIN7504-K)

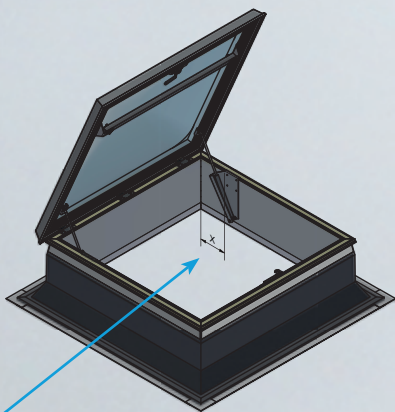

Konsole AK im Aufsatzkranz befestigt
(Befestigungsmittel -> siehe Seite 1)

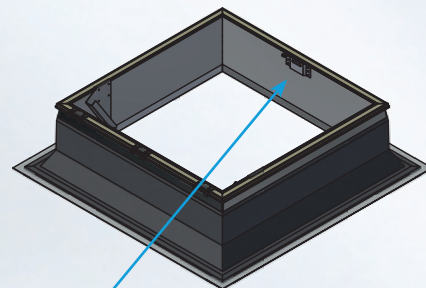

Schließblech mittig im Aufsatzkranz
(Befestigungsmittel -> siehe Seite 1)

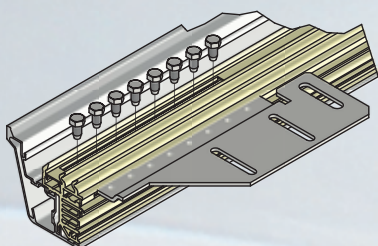

LK-Hebelverschluss in Lichtkuppel befestigt
(Bohrschraube 6,3x25 – DIN7504-K)



Hinweis: Gasdruckfeder in Konsolen drehbar
gelagert mit SKT-Schraube M6 DIN933

EIN UNTERNEHMEN DER
FIRMENGRUPPE EBERSPÄCHER
TAGESLICHTTECHNIK